

TRAITEMENT DES TUILES COLORÉ

Hydrofugation pour tuile béton et fibrociment

COMMENT PROCÉDONS-NOUS ?

1 PRÉPARATION

Protection des abords de la maison. Bachage et masquage selon la configuration du chantier.

2 ASSAINISSEMENT

Nettoyage du support pour éliminer les mousses et les lichens à l'aide d'un algicide fongicide «Techniclean Toiture» ou «Techniclean Rénov Express» (Application à l'aide d'une pompe spécifique).

3 RINÇAGE HAUTE PRESSION

Après 30 mns d'action de la solution de nettoyage, rinçage mécanique haute pression avec buse rotative et pression adaptée au support, remplacement de toutes les tuiles cassées démontables du plan carré (non bâties).

4 TRAITEMENT ALGICIDE/FONGICIDE

Application d'un algicide fongicide remanent «Technicide+».
(Laisser sécher au minimum 24h).


5 TRAITEMENT HYDROFUGE

Application suivant la météorologie de «Techniroc Aqua Duo +» (coloré):
hydrofuge autoréticulable, nanométrique, avec pigments photocatalytiques, basé sur une nouvelle technologie, microporeuse (à la vapeur d'eau).

 Nombreuses teintes disponibles



Les tuiles, comme précisé dans **les DTU en vigueur**, doivent faire l'objet d'un entretien régulier (enlèvement des mousses, feuilles, etc...)

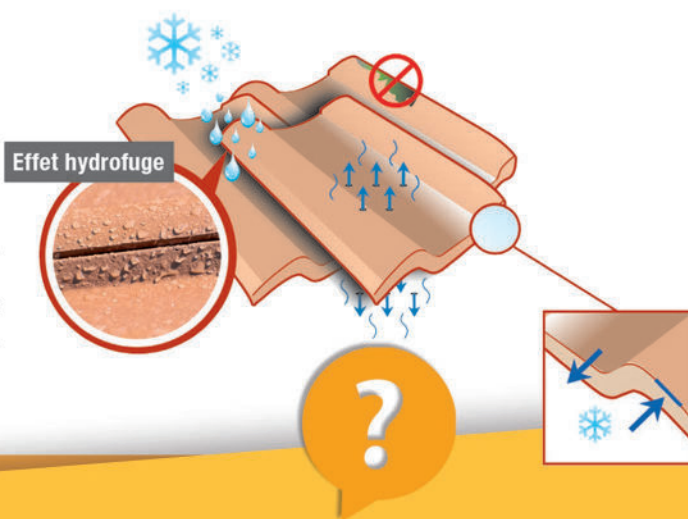

PRODUIT
TESTÉ SELON
LE RAPPORT
D'EFFICACITÉ

PRODUIT TESTÉ SELON
LE RAPPORT D'EFFICACITÉ
CSTC N° 622X438-322

Une application non filmogène donne une coloration en profondeur en garantissant une bonne tenue de la teinte dans le temps.

Performant, il augmente la résistance des surfaces à l'usure et à l'abrasion. Très pénétrants, ces durcisseurs accroissent la cohésion des matériaux et bloquent le farinage.



Nous avons choisi de travailler avec le laboratoire Eurochem spécialiste dans la protection contre l'humidité des matériaux de construction. Leurs produits sont certifiés CSTC et ministère chargé de l'environnement, SIMMBAD N°21403.

